


Affüllanleitung

W&W Printservice D-78259 Mühlhausen von Roststr.36e Tel:07733-501855 Fax: 07733-501856

Internet:www.tintenversandhaus.de E-Mail:info@tintenversandhaus.de

So wird´s gemacht:

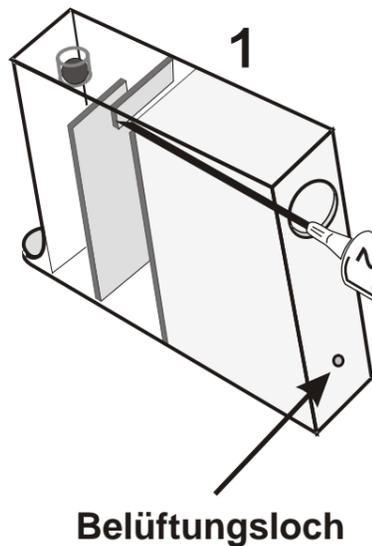


① Breiten Sie ein Vliestuch aus um mögliche Verunreinigungen durch Tinte zu vermeiden.

② Führen Sie die Nadel zwischen Außenwand und Schwamm bis vor den Steg im Farbtank. (Abb1)

Achten Sie darauf, dass Sie den Schwamm nicht beschädigen.

③ Füllen Sie den Tank langsam mit 5ml Tinte.
Achtung: Damit die verdrängte Luft aus dem Tank entweichen kann, müssen Sie die Nadel seitlich in den Schwamm drücken, damit ein "Abluft"-Kanal entsteht. Sonst würde durch den Überdruck die Resttinte im Schwamm aus der Patrone gedrückt.

Während Sie die Spritze herausziehen, sättigen Sie noch den Schwamm mit ca. 2-3ml Farbe.

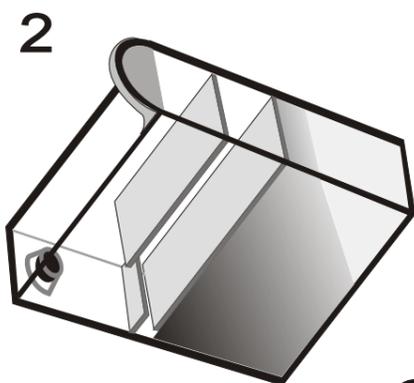

Achten Sie auf korrekten Sitz des Schwammes am "Einfüllloch", sonst zieht der Drucker Luftblasen zu den Düsen und druckt streifig. (evtl. korrigieren)

Das kleine Belüftungsloch muß frei sein.

④ Nun die Patrone umdrehen, leicht schräg stellen und kurze Zeit abwarten, bis der untere Bereich des Schwammes mit Farbe gesättigt ist. (Abb.2)

Wenn nach zu langer Standzeit die Clean-Funktion des Druckers nicht mehr ausreicht, um alle Düsen zu reinigen, drucken Sie einfach eine A4-Seite in der entsprechenden Farbe aus.

Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände !

20-11-98